



19dB

**ONE
FLOR**
EUROPE

ECO ACOUSTIC 55

LVT acoustique à coller



Transformez votre espace avec un sol acoustique


Le son se propage dans toutes les directions. Un environnement plus silencieux peut faire toute la différence : il améliore le sommeil, réduit le stress et favorise le bien-être général. C'est pourquoi le revêtement de sol acoustique joue un rôle clé dans la création d'espaces paisibles en contribuant à limiter le bruit dans l'ensemble d'un bâtiment.

En réduisant les bruits d'impact jusqu'à 19 dB, le revêtement de sol acoustique ECO ACOUSTIC 55 aide à renforcer la concentration, la productivité et le bien-être global, en minimisant les nuisances liées aux bruits de pas, au déplacement de meubles et aux autres sons d'impact, pour des espaces plus calmes et plus confortables.

Le confort acoustique dans les espaces résidentiels

Avec la généralisation du travail hybride, les logements doivent aujourd'hui répondre à la fois aux besoins de la vie de famille et du travail à distance.

Grâce à des solutions acoustiques durables, les espaces résidentiels peuvent être à la fois pleins de vie et merveilleusement calmes. Car un environnement paisible n'est pas une question de silence, mais de bon équilibre sonore.

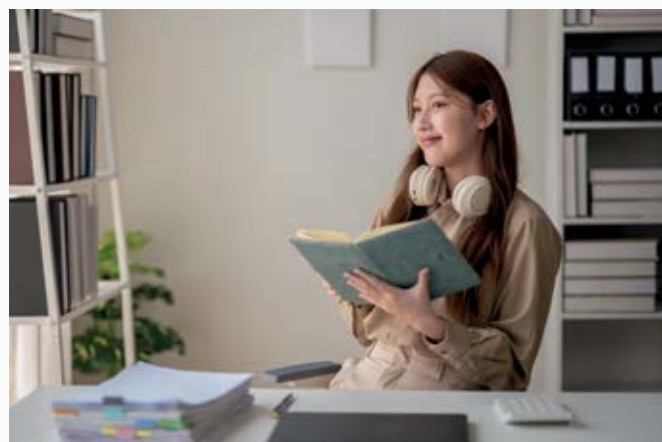

Le confort acoustique dans les espaces de travail

Le bruit fait partie des principales sources de plainte dans les espaces de travail.

Les sons perturbateurs nuisent à la concentration et réduisent la productivité.

Notre revêtement de sol acoustique contribue à créer des environnements plus calmes et propices à la concentration, où les conversations restent claires et les idées circulent librement.

ECO ACOUSTIC 55

La tranquillité sous chacun de vos pas

Avec une sélection de 12 couleurs authentiques – dont 8 décors bois naturels et 4 décors pierre élégants – notre sol vinyle à coller ECO ACOUSTIC 55 est non seulement visuellement remarquable, mais aussi durable, silencieux et confortable.



Il offre une performance acoustique excellente, ce qui le rend idéal pour les espaces résidentiels comme commerciaux.

Grâce à une réduction du bruit d'impact impressionnante de 19 dB, ECO ACOUSTIC 55 minimise considérablement à la fois le bruit d'impact dans la pièce (comme les pas ou le déplacement de meubles) et le bruit transmis (qui se propage à travers le sol vers les pièces du dessous).

Le résultat : des espaces plus calmes et paisibles, favorisant la concentration, le confort et le bien-être.

Avantages produits


- Revêtement de sol acoustique à coller
- Épaisseur : 3,5 mm
- Conçu pour des espaces à trafic intense. Couche d'usure robuste de 0,55 mm pour une protection renforcée contre l'usure quotidienne
- Réduction des bruits d'impact jusqu'à 19 dB. Diminue efficacement les bruits de pas, le déplacement de meubles et autres sons d'impact, pour des espaces plus calmes et confortables
- Classé A en performance acoustique, offrant une absorption sonore optimale pour réduire efficacement les échos et la réverbération
- Excellente stabilité dimensionnelle grâce à une couche renforcée de fibres de verre
- Excellente résistance au poinçonnement pour une durabilité longue durée
- 12 coloris : 8 décors bois & 4 décors pierre
- Compatible chauffage au sol (jusqu'à 27 °C)
- Résistant à l'eau
- Traitement de surface PUR Ecoprotec™ : revêtement résistant aux marques, rayures et taches
- Faibles émissions de COV, sans phtalates, 100 % recyclable

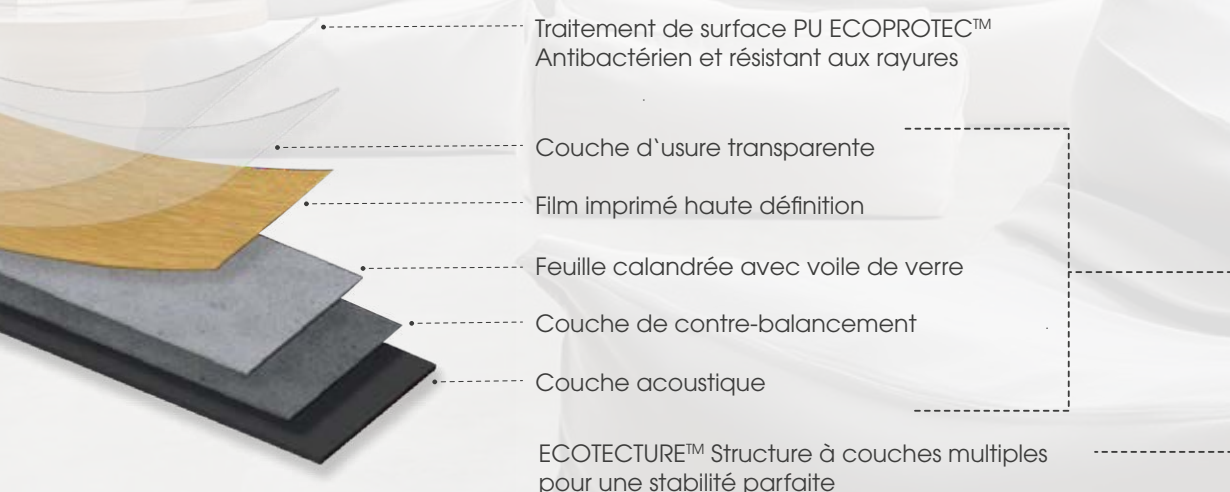




FRESH OAK LIGHT GREIGE

OFX-055-001 | 177,8 x 1219,2 mm

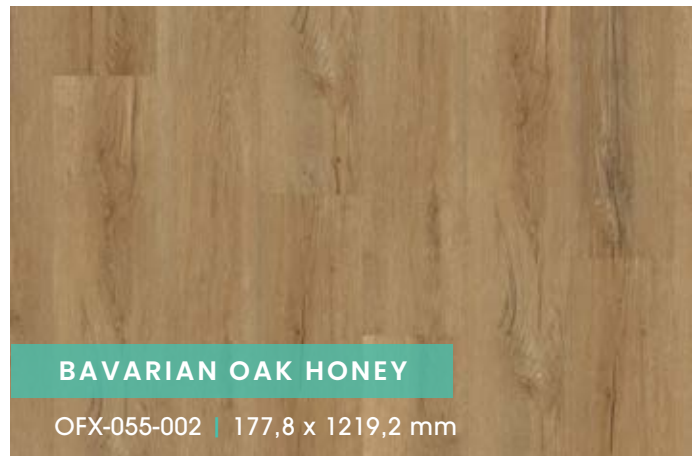


BAVARIAN OAK HONEY

OFX-055-002 | 177,8 x 1219,2 mm

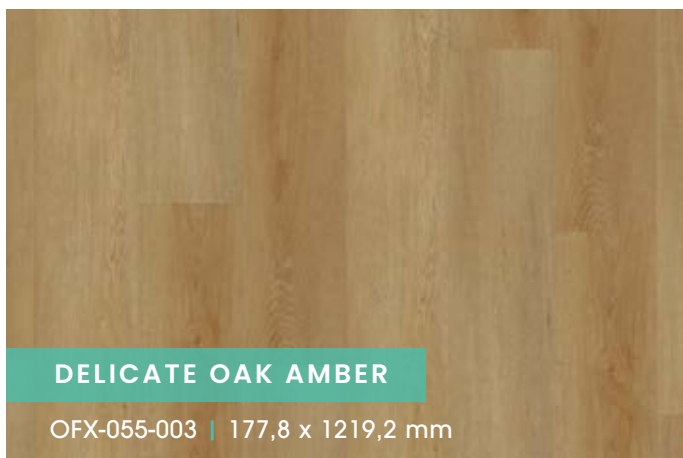


DELICATE OAK AMBER

OFX-055-003 | 177,8 x 1219,2 mm

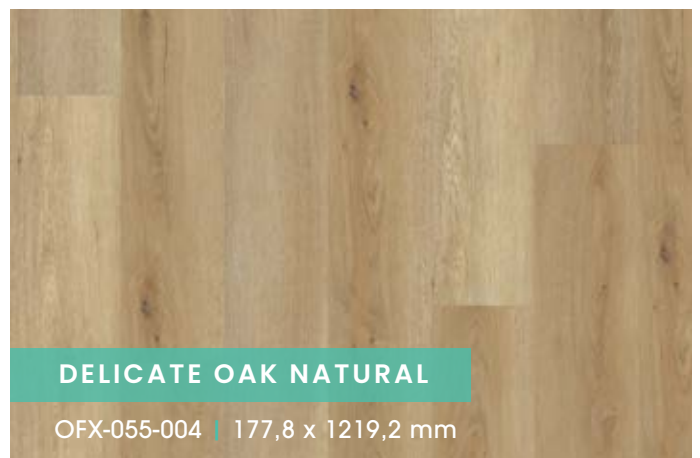


DELICATE OAK NATURAL

OFX-055-004 | 177,8 x 1219,2 mm

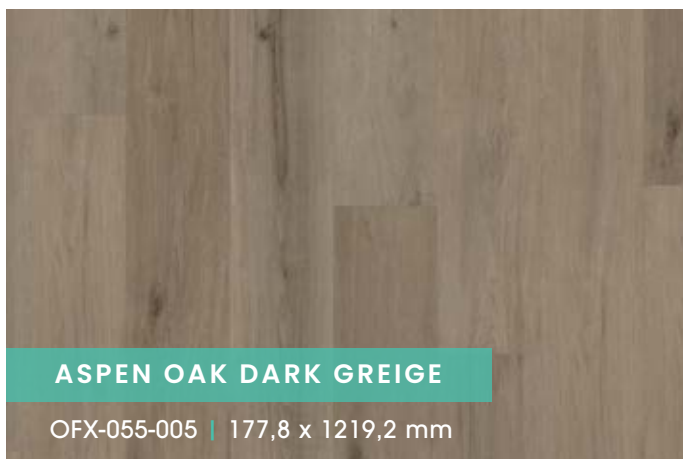


ASPEN OAK DARK GREIGE

OFX-055-005 | 177,8 x 1219,2 mm

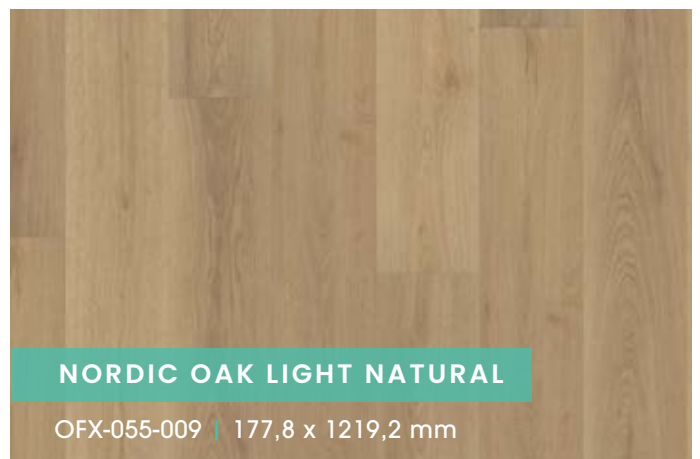


NORDIC OAK LIGHT NATURAL

OFX-055-009 | 177,8 x 1219,2 mm

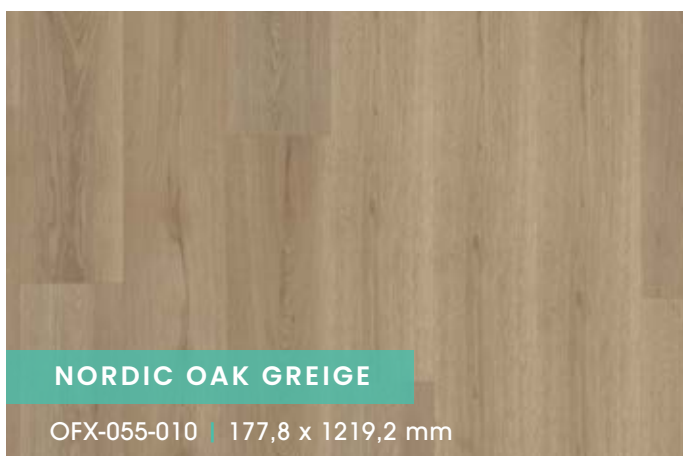

NORDIC OAK GREIGE

OFX-055-010 | 177,8 x 1219,2 mm

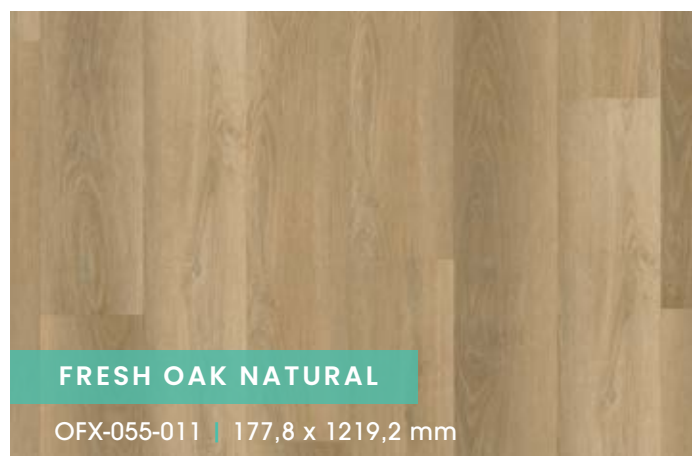

FRESH OAK NATURAL

OFX-055-011 | 177,8 x 1219,2 mm



SPECIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	ECO ACOUSTIC 55
Standard produit	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes
Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,5 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classe d'usage	EN ISO 10874	Réssidentiel: 23 / Commercial: 33 / Industrie: 42 Conçu pour usage en locaux classés U3P3
Poids total	EN ISO 23997	4.080 g/m ²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions	EN ISO 24342	Lames: 177,8 x 1219,2 mm 14 lames/boite = 3,03 m ² 60 boîtes/palette = 181,80 m ²
		Dalles: 457,2 x 914,4 mm 10 dalles/boîtes = 4,18 m ² 40 boîtes/palette = 167,20 m ²
Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Type de clic	-	A collar
Chanfrein	-	Oui
PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	ECO ACOUSTIC 55
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage (Type W)
Pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun dommage
Equerrage et rectitude	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Class A (≤ 65 dB)
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté (0)
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux taches	EN 26987	Haute résistance
Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Compatible - max. 27°C
ENVIRONNEMENT	STANDARD	ECO ACOUSTIC 55
TVOC après 28 jours (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passé
Plastifiant	-	Sans phtalate
Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Recyclabilité	-	100%
GARANTIES	-	ECO ACOUSTIC 55
Garantie en usage résidentiel	-	25 ans
Garantie en usage commercial	-	10 ans
MARQUAGE CE	-	ECO ACOUSTIC 55
Numéro de DoP	-	No. 25-NXK-001



ONE
FLOR
EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK